


FICHA TÉCNICA MALLA TRIPLE TORSIÓN 8x10-16 (100% Zn)

Malla hexagonal de alambre de acero de triple torsión tipo 8x10-16 (100% Zn)			
Características geométricas de la malla		Características del alambre	
Geometría de la malla	Hexagonal	Diámetro del alambre, $\varnothing_A$ (mm)	2,7
Ancho del hexágono, M (mm)	80	Resistencia del alambre, (N/mm ²)	350 - 550
Alto del hexágono, D (mm)	100	Propiedades mecánicas de la malla*	
Nº de hexágonos en dirección horizontal, H _x (hexágonos/m)	12,5	Resistencia nominal de la malla, (kN/m)	55
Nº de hexágonos en dirección vertical, H _y (hexágonos/m)	10	Deformación de la malla en rotura, (%)	30
Características del rollo de la malla suministrado**		Protección contra la corrosión	
Anchura del rollo, (m)	1/2/3/4	Tipo de aleación	100 % ZN
Longitud del rollo, (m)	25/50/100	Recubrimiento según norma EN 10244	Clase B / A
Peso unitario de la malla, (kg/m ²)	1,40	Gramaje de recubrimiento mínimo, (gr/m ²)	125 / 245

* Propiedades mecánicas según norma EN 10233.

** Se indican medidas estándar del rollo, otras medidas se realizarían bajo pedido especial.

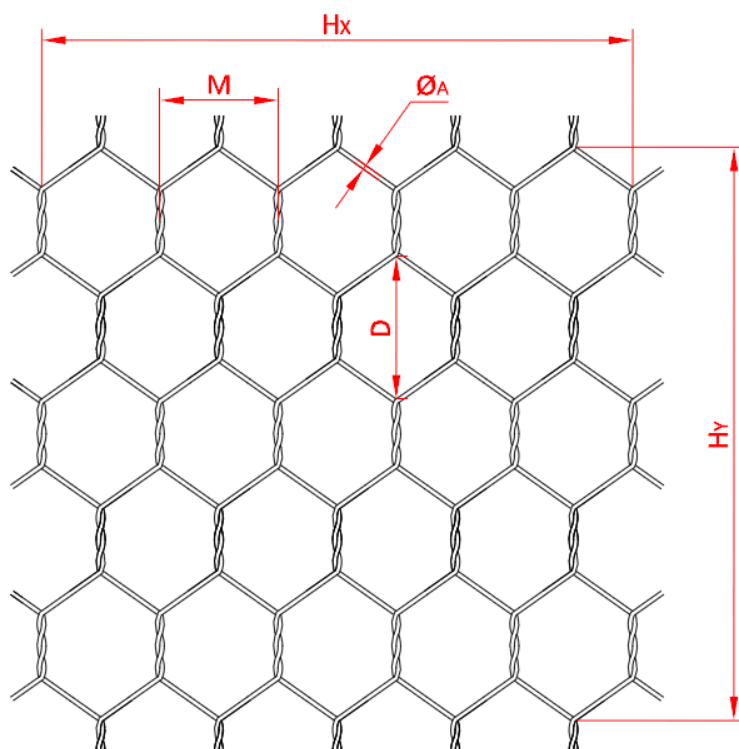

*Documento sujeto a cambios sin previo aviso. (Enero 2023)